



대한민국 대표 펌프!

dooch
두크펌프

60Hz

소방전용 펌프 종합 카탈로그

소방전용 입형다단 원심펌프 XRF Series

소방 패키지 시스템 FS(T) Series

입형다단 엔진펌프 XRFE Series

소방 엔진 패키지 시스템 FSTE Series

화재안전기준
최적화 제품

(NFPC & NFTC)

주요 구성품
비철금속 적용

(스테인리스 스틸)

OSC
기반시스템

(Off-Site-Construction)



소방펌프의 선정기준

▶ 소방법 규정

소방펌프의 성능은 물의 과도한 압력 상승으로 인해 배관에 무리를 주지 않도록 소방펌프의 **체절 압력이 정격 토출압력의 140%**를 초과하지 아니하고, 여러개의 소화전을 동시다발적으로 사용하여 방수량이 증가한다 해도 수압이 감소하여 화재 진압을 실패하면 안 되므로 **정격 토출량의 150%로 운전 시의 압력이 정격 토출압력의 65% 이상**이 되어야 한다고 규정되어 있습니다 .

▶ 화재안전기준(NFPC & NFTC)에 따른 펌프 재질사용

화재안전성능기준(NFPC), 소방청고시 제 2024-19호

- 가압송수장치는 부식 등으로 인한 펌프의 고착을 방지할 수 있도록 부식에 강한재질을 사용할 것

화재안전기술기준(NFTC), 국립소방연구원공고 제2024-41호

- 가압송수장치는 부식 등으로 인한 펌프의 고착을 방지할 수 있도록 다음의 기준에 적합한 것으로 할 것. 다만, 충압펌프는 제외한다.

1. 임펠러는 청동 또는 스테인리스 등 부식에 강한 재질을 사용할 것
2. 펌프축은 스테인리스 등 부식에 강한 재질을 사용할 것

▶ 화재안전기준(NFPC & NFTC) 규제의 필요성(규제영향분석서)

1)추진 배경 및 정부개입 필요성

스프링클러설비의 가압송수장치인 소방펌프의 부식으로 인한 고착을 방지하기 위해 펌프의 재질 기준 신설이 필요

2)규제 목표

건축물에 설치된 스프링클러설비의 가압송수장치인 소방펌프 부식을 방지할 수 있는 재질 기준을 정하여 화재 발생 시 신속한 진압으로 다수의 인명피해 예방 및 연소확대 방지

3)규제 내용


가압송수장치의 주펌프는 부식 등으로 인한 펌프의 고착을 방지할 수 있도록 임펠러는 청동 또는 스테인리스 등으로, 펌프 축은 스테인리스 등 부식에 강한 재질을 사용하도록 해당 규정 신설

***화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 <대통령령 제 30704호, 시행일 : 2020. 6. 9.>**

제53조 (과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. <신설 2016. 1. 27., 2020. 6. 9.>

1. 제9조제1항 전단의 화재안전기준을 위반하여 소방시설을 설치 또는 유지·관리한 자


▶ 소방펌프 선정기준

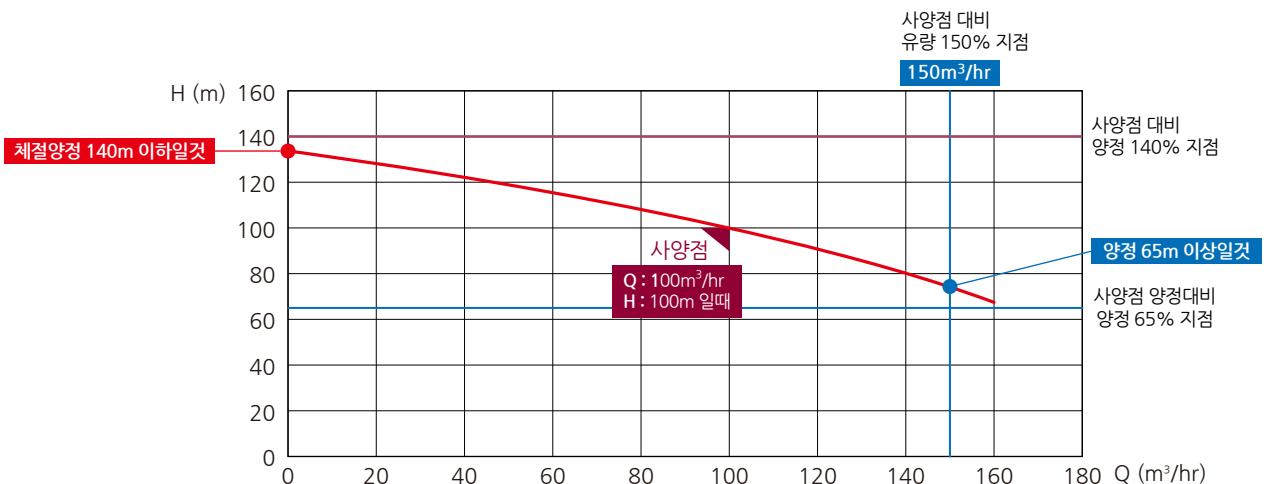

Key Point


1. 사양점의 유량과 양정을 만족할 것.
2. 체절양정은 사양점 양정의 140% 이하일 것.
3. 사양점 유량 150% 지점에서의 양정은 사양점 양정대비 65% 이상일 것.

입형다단 엔진펌프 XRFE SERIES

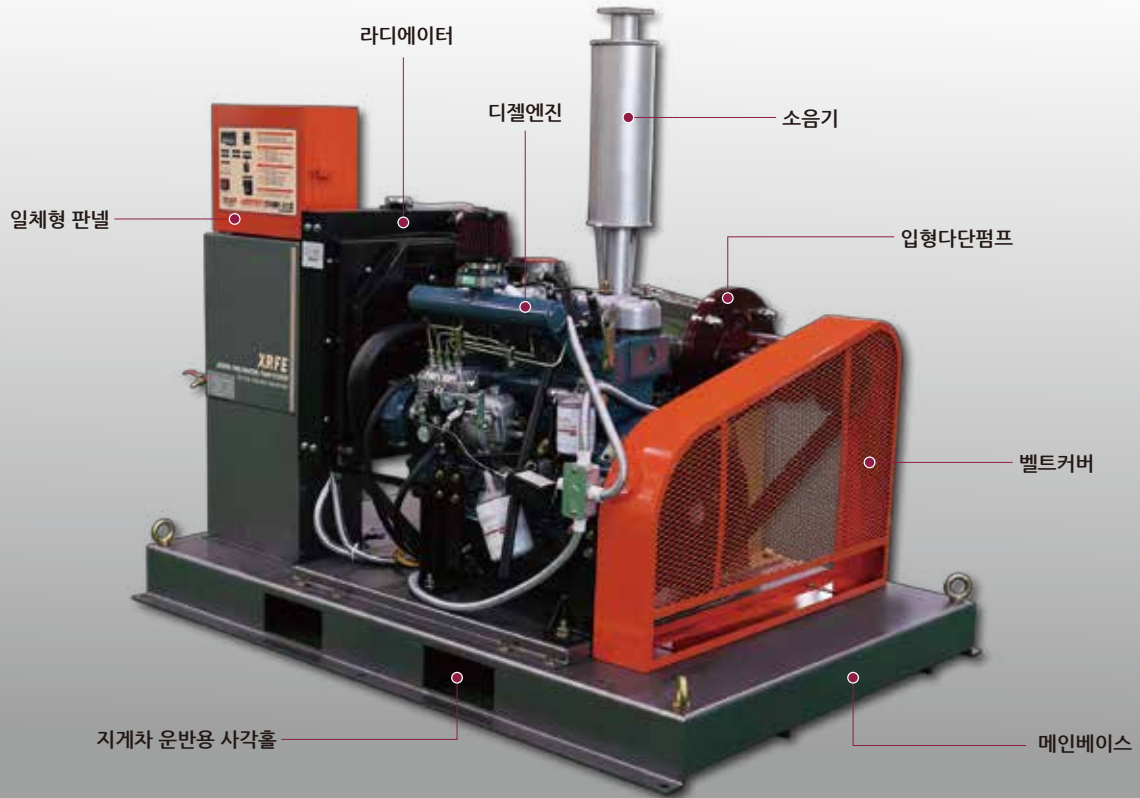

▶ 엔진펌프의 특징점

- 엔진과 입형 다단 펌프가 풀리와 V-Belt로 연결되어 구동.
- 전용 베어링 키트 장착으로 탁월한 내구성 확보.
- 펌프 대부분의 구성품이 스테인리스로 제작되어 부식과 고착의 위험이 없음.
- 구조가 간단하고 고장이 적음.
- 비상 발전기가 필요하지 않아 설치비가 저렴함.
- 좁은 공간에도 설치가 용이함.
- 고유량, 고양정 외 다용도로 활용이 가능.
- 현장 조건에 따라 흡입구의 방향 변경 가능 (90° 변경 가능)

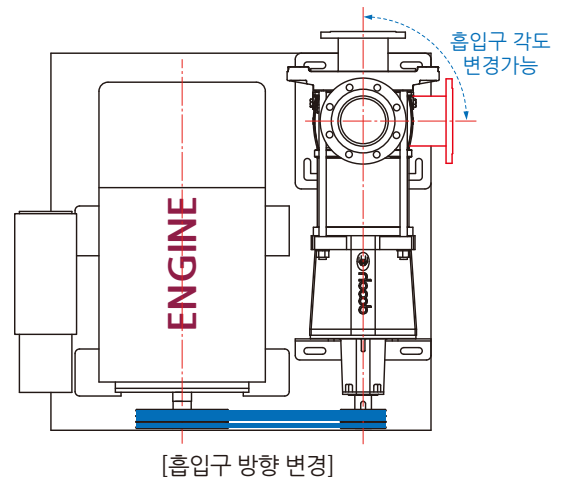

▶ 표시형식

XRFE 64 - 2 - 2A (20PS)

① ② ③ ④ ⑤

- ① 펌프타입 : 소방전용 입형다단 엔진펌프
- ② 공칭유량 (m³/h)
- ③ 총 임펠러 단수
- ④ 소방조건 적용 임펠러
- ⑤ 엔진동력

▶ 엔진펌프와 모터펌프의 시스템 비교




▶ 엔진펌프의 주요 구성



입형다단 엔진펌프 XRFE SERIES


▶ 엔진펌프의 계통도

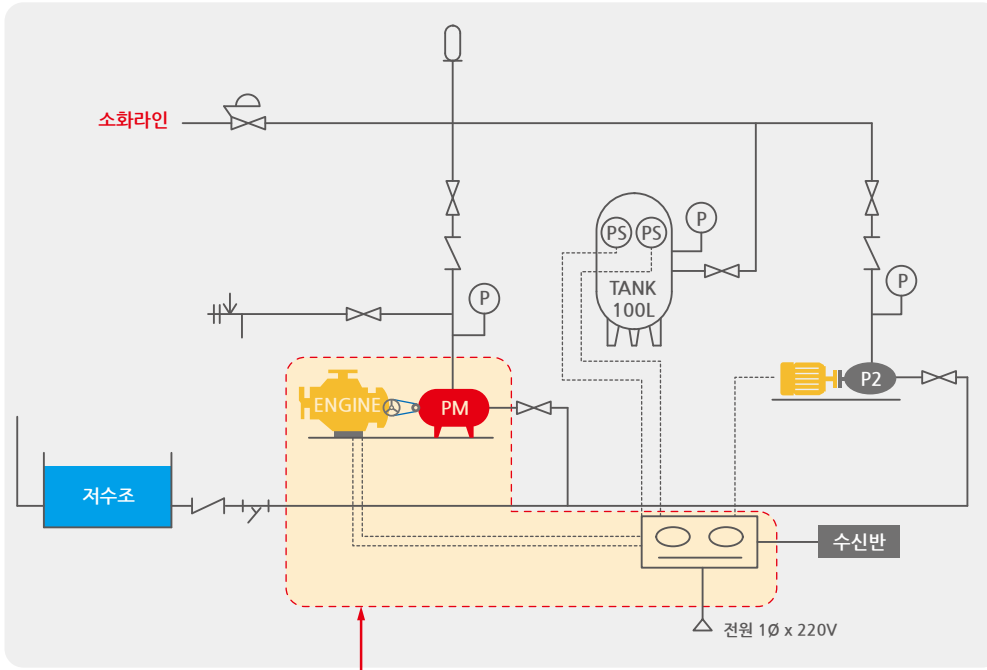

- 표준형 펌프 시스템
- VENDER SCOPE(DOOCH) : 적색 점선 AREA

범례	
	엔진
	주펌프
	모터
	보조펌프
	게이트밸브
	체크밸브
	수격방지기
	스트레이너
	안전밸브
	후렉션밸브
	압력스위치
	압력계
	제어반

▶ 펌프 컨트롤러 회로도

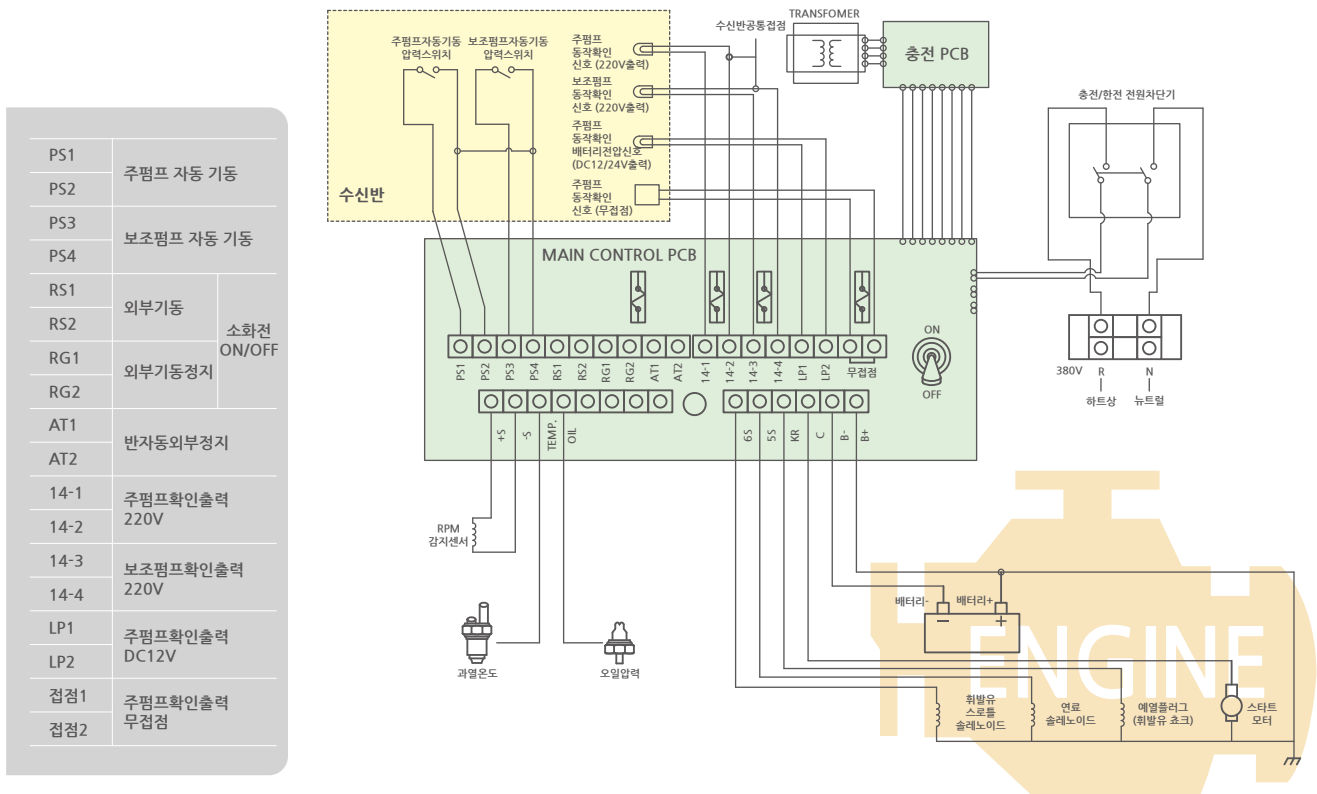

입형다단 엔진펌프 - 소방 선정표

XRFE SERIES



XRFE 10 (7.8~10.2m³/hr)			XRFE 15 (15.6~18m³/hr)		XRFE 20 (18~22.8m³/hr)		XRFE 32 (21~31.2m³/hr)				XRFE 45 (27~48m³/hr)			140%	H (m)
											XRFE 64 (36~63.6m³/hr)			65%	
10-10 10 PS	10-12 10 PS	10-12 20 PS	15-9 20 PS	15-9 20 PS	20-8 20 PS	20-8 20 PS	32-6-2 27 PS	32-6-2 27 PS	32-6-1 27 PS	32-6 27 PS	45-5-3 35 PS	45-5-3 35 PS	45-5-3 35 PS	196 91	140
		10-12 10 PS	15-8 20 PS	15-8 20 PS					32-6-2 27 PS		45-4 35 PS			189 87.8	135
					20-7 20 PS					32-6-2 27 PS		45-4 35 PS		182 84.5	130
10-9 10 PS	10-9 10 PS					20-7 20 PS	32-5 27 PS	32-5 27 PS			45-4-3 35 PS		45-4 35 PS	175 81.3	125
									32-5 27 PS	32-5 27 PS		45-4-3 35 PS		168 78	120
10-8 10 PS		10-9 10 PS	15-7 20 PS	15-7 20 PS							45-4-3 27 PS		45-4-3 35 PS	161 74.8	115
	10-8 10 PS				20-6 20 PS		32-5-2 27 PS	32-5-2 27 PS	32-5-2 27 PS					154 71.5	110
		10-8 10 PS	15-6 20 PS							32-5-2 27 PS		45-4-3 27 PS		147 68.3	105
			15-6A 20 PS	15-6 20 PS			32-4 20 PS	32-4 20 PS	32-4 20 PS		45-3 27 PS	45-4-4A 27 PS	45-4-4A 27 PS	140 65	100
10-7 10 PS			15-6A 10 PS	15-6A 20 PS						32-4 27 PS	45-3-1 27 PS	45-3 27 PS	45-3 27 PS	133 61.8	95
	10-7 10 PS		15-5 10 PS		20-5 20 PS	20-5 20 PS	32-4-2 20 PS	32-4-2 20 PS			45-3-2 27 PS	45-3-1 27 PS		126 58.5	90
10-6 10 PS		10-7 10 PS		15-5 10 PS					32-4-2 20 PS	32-4-1 20 PS		45-3-2 27 PS	45-3-1 27 PS	119 55.3	85
	10-6 10 PS									32-4-2 20 PS	45-3-3A 27 PS	45-3-3A 27 PS	45-3-2 27 PS	112 52	80
		10-6 10 PS			20-4 10 PS	20-4 10 PS	32-3-1 20 PS	32-3 20 PS					45-3-3A 27 PS	105 48.8	75
10-5 10 PS			15-4 10 PS	20-4A 10 PS				32-3-1 20 PS	32-3 20 PS	32-3 20 PS				98 45.5	70
	10-5 10 PS	10-5 10 PS		15-4 10 PS	20-4A 10 PS	20-4A 10 PS	32-3-2 10 PS	32-3-2 10 PS	32-3-2 20 PS		45-2 20 PS	64-2-1 27 PS	64-2-1 27 PS	91 42.3	65
			15-4A 10 PS	15-4A 10 PS	20-4B 10 PS	20-4B 10 PS	32-3-3 10 PS	32-3-3 10 PS	32-3-3 10 PS	32-3-2 20 PS		45-2 20 PS	45-2 20 PS	84 39	60
10-4 10 PS					20-3 10 PS	20-3 10 PS				32-3-3 20 PS	45-2-2 20 PS	45-2-2 20 PS		77 35.8	55
	10-4 10 PS	10-4 10 PS	15-3 10 PS	15-3 10 PS	20-3A 10 PS		32-2 10 PS	32-2 10 PS	45-2-2A 10 PS	45-2-2A 20 PS	45-2-2A 20 PS		45-2-2 20 PS	70 32.5	50
						20-3A 10 PS			32-2 10 PS	45-2-2C 10 PS	45-2-2C 10 PS	45-2-2A 20 PS	64-2-2B 20 PS	63 29.3	45
10-3 10 PS	10-3 10 PS	10-3 10 PS	15-3A 10 PS	15-3A 10 PS	32-2-2 10 PS	32-2-1 10 PS	32-2-1 10 PS	32-2-1 10 PS	32-2-1 10 PS	32-2-1 10 PS		45-2-2B 20 PS		56 26	40
10-3A 10 PS	10-3A 10 PS		15-2 10 PS	15-2 10 PS	20-2 10 PS	32-2-2A 10 PS	32-2-2 10 PS	32-2-2 10 PS	45-1 10 PS	45-1 10 PS	64-1 10 PS	64-1 20 PS	64-1 20 PS	49 22.8	35
		10-3A 10 PS			32-2-2A 10 PS		32-2-2A 10 PS	32-2-2A 10 PS			45-1 10 PS	45-1 10 PS	45-1 10 PS	42 19.5	30
0.13	0.15	0.17	0.26	0.3	0.35	0.38	0.39	0.4	0.45	0.52	0.6	0.7	0.75	100%	Q (m³/min)
0.195	0.225	0.255	0.39	0.45	0.525	0.57	0.585	0.6	0.675	0.78	0.9	1.05	1.125	150%	

※ 선정표 확인 방법

1) H는 양정(m)이며, Q는 유량(m³/min)입니다. 2) 양정의 상단은 경격양정의 140%, 하단은 65%입니다. 3) 표안의 내용 표기는

펌프 모델
동력(PS)입니다.

입형다단 엔진펌프 - 소방 선정표

XRFE SERIES



H (m)	140%	XRFE 45	XRFE 64(36~63.6m³/hr)				XRFE 95 (57.6~96m³/hr)					XRFE 125 (72~120m³/hr)			
	65%											XRFE 155 (103.8~144m³/hr)		XRFE 185	
140	196 91	45-5-2 46 PS	64-4 46 PS	64-4 46 PS	64-4 60 PS	64-5-2 60 PS	95-4-2 60 PS	95-4-2 60 PS	95-4-1 60 PS	95-4-1 84 PS	95-4-1 84 PS	125-4-3 84 PS	125-4-3 84 PS	125-4-3 84 PS	125-4 84 PS
135	189 87.8		64-4-1 46 PS			64-4 60 PS			95-4-2 60 PS	95-4-2 60 PS		125-3 84 PS	125-3 84 PS	125-3 84 PS	125-4-3 84 PS
130	182 84.5	45-5-3 46 PS	64-4-1A 46 PS	64-4-1 46 PS	64-4-1 46 PS										125-3 84 PS
125	175 81.3	64-4-2 46 PS		64-4-1A 46 PS	64-4-1A 46 PS	64-4-1A 46 PS	95-3 60 PS				95-4-2 60 PS				
120	168 78	45-4 35 PS	64-4-2 46 PS	64-4-2 46 PS	64-4-2 46 PS			95-3 60 PS	95-3 60 PS	95-3 60 PS					
115	161 74.8					64-4-2 46 PS	95-3-1 60 PS	95-3A 60 PS	95-3A 60 PS		95-3 60 PS	125-3-1 60 PS	125-3-1 60 PS	125-3-1 60 PS	
110	154 71.5	45-4-2 35 PS					95-3-1 46 PS	95-3-1 60 PS	95-3-1 60 PS	95-3-1 60 PS		125-3-2 60 PS	125-3-2 60 PS	125-3-2 60 PS	
105	147 68.3		64-3 35 PS	64-3 46 PS			95-3-2 46 PS				95-3-1 60 PS				
100	140 65	64-3-1 35 PS		64-3 35 PS	64-3 46 PS	64-3 46 PS		95-3-2 46 PS	95-3-2 46 PS			125-3-3 60 PS			125-3-2 60 PS
95	133 61.8		64-3-1 35 PS	64-3-1 35 PS	64-3-1 35 PS	64-3-1 35 PS				95-3-2 46 PS			125-3-3 60 PS	125-3-3 60 PS	
90	126 58.5	45-3 27 PS	64-3-2 35 PS								95-3-1A 60 PS				
85	119 55.3		64-3-3 27 PS	64-3-2 35 PS	64-3-2 35 PS	64-3-2 35 PS					125-2 60 PS	125-2 60 PS	125-2 60 PS	125-2 60 PS	125-2 60 PS
80	112 52	45-3-2 27 PS		64-3-3 27 PS	64-3-3 27 PS		95-2 46 PS	95-2 46 PS	95-2 46 PS	125-2-1 46 PS					
75	105 48.8	45-3-3 27 PS				64-3-3 35 PS	95-2-1 35 PS			95-2 46 PS	95-2 46 PS	125-2-1 46 PS	125-2-1 46 PS	125-2-1 46 PS	
70	98 45.5	45-3-3A 27 PS				64-3-3 27 PS		95-2-1 35 PS							155-2-2 60 PS
65	91 42.3	64-2-1 27 PS	64-2 27 PS	64-2 27 PS	64-2 27 PS	64-2 27 PS			95-2-1 35 PS	95-2-1 35 PS	125-2-1A 35 PS				
60	84 39		64-2-1 27 PS	64-2-1 27 PS	64-2-1 27 PS	64-2-1 27 PS	95-2-2 27 PS	95-2-2 27 PS			125-2-2A 35 PS	125-2-1A 35 PS	125-2-1A 35 PS	125-2-1A 35 PS	155-2-2B 46 PS
55	77 35.8	45-2 20 PS	64-2-1 20 PS				95-2-2A 27 PS		95-2-1A 27 PS	95-2-1A 27 PS					
50	70 32.5	45-2-2 20 PS	64-2-2A 20 PS	64-2-2 20 PS	64-2-2 27 PS	64-2-2 27 PS	95-2-2B 27 PS	95-2-2A 27 PS	125-2-2B 27 PS	125-2-2B 27 PS	125-2-2B 27 PS	125-2-2B 27 PS	155-1 35 PS	155-1 35 PS	155-1 46 PS
45	63 29.3	64-2-2B 20 PS	64-2-2B 20 PS	64-2-2A 20 PS	64-2-2 20 PS		125-1 27 PS	125-1 27 PS	125-1 27 PS	125-1 27 PS	125-1 27 PS	155-1A 35 PS	155-1A 35 PS	155-1A 35 PS	155-1A 35 PS
40	56 26			64-2-2B 20 PS	95-1 20 PS	95-1 20 PS	95-1 20 PS	125-1A 27 PS	125-1A 27 PS	125-1A 27 PS	125-1A 27 PS	125-1 27 PS	125-1 27 PS	125-1 27 PS	155-1-1 27 PS
35	49 22.8	64-1 20 PS	64-1 20 PS	95-1A 20 PS	95-1A 20 PS	95-1A 20 PS	95-1A 20 PS	95-1A 20 PS	95-1A 20 PS	95-1 20 PS	95-1 20 PS	125-1A 27 PS	125-1A 27 PS	125-1A 27 PS	
30	42 19.5	45-1 10 PS	64-1A 10 PS	64-1A 10 PS	64-1A 10 PS					95-1A 20 PS	125-1-1A 20 PS	155-1-1A 27 PS	155-1-1A 27 PS	155-1-1A 27 PS	185-1-1C 27 PS
Q (m³/min)	100%	0.8	0.9	0.96	1.0	1.06	1.2	1.4	1.45	1.5	1.6	1.73	1.8	1.86	2.0
	150%	1.2	1.35	1.44	1.5	1.59	1.8	2.1	2.175	2.25	2.4	2.595	2.7	2.79	3.0

입형다단 엔진펌프 - 소방 선정표

XRFE SERIES



XRFE 155		XRFE 185 (120~192m³/hr)									XRFE 255 (180~264m³/hr)				140%	H
XRFE 215 (135~216m³/hr)															65%	(m)
155-3 122 PS	155-3 122 PS	185-3-3 122 PS	185-3-3 122 PS	185-3-3 122 PS	185-3-3 122 PS	185-3-3 122 PS	215-2 170 PS	215-2 170 PS	215-3-2A 170 PS	255-3-3 183 PS	255-3-3 183 PS	255-3-2 204 PS	255-3-2 204 PS	196 91	140	
		185-3-3A 122 PS	185-3-3A 122 PS	185-3-3A 122 PS					215-2 170 PS	255-2 170 PS	255-2 183 PS	255-2 183 PS	255-2 183 PS	189 87.8	135	
					185-3-3A 122 PS		185-3-3 122 PS			255-2A 170 PS	255-2A 170 PS			182 84.5	130	
												255-2A 170 PS		175 81.3	125	
		185-2 122 PS	185-2 122 PS	185-2 122 PS		215-2-1 122 PS	215-2-1 122 PS			255-2-1 170 PS	255-2-1 170 PS		255-2 170 PS	168 78	120	
155-3-1 84 PS	155-3-1 84 PS				185-2 122 PS	185-2 122 PS		215-2-1 122 PS	215-2-1 122 PS			255-2-1 170 PS	255-2-1 170 PS	161 74.8	115	
155-3-3 84 PS		185-2-1 122 PS	185-2-1 122 PS	185-2-1 122 PS			185-2 122 PS							154 71.5	110	
	155-3-2 84 PS	185-2-1 84 PS			185-2-1 122 PS					255-2-2 122 PS				147 68.3	105	
	155-3-3 84 PS	185-2-2 84 PS	185-2-2 84 PS	185-2-2 84 PS		185-2-1 122 PS		215-2-1A 122 PS	255-2-2 122 PS		255-2-2 122 PS			140 65	100	
155-2 84 PS	155-2 84 PS				185-2-2 84 PS	185-2-1 84 PS	185-2-1 84 PS							133 61.8	95	
155-2A 60 PS	155-2A 84 PS					215-2-2 84 PS	215-2-2 84 PS	255-2-2A 122 PS	255-2-2A 122 PS			255-2-2 122 PS		126 58.5	90	
155-2-1 60 PS	155-2A 84 PS	185-2-2A 84 PS	185-2-2A 84 PS	185-2-2A 84 PS		255-2-2B 84 PS	255-2-2B 84 PS							119 55.3	85	
	155-2-1 60 PS	185-2-2C 60 PS	185-2-2B 60 PS	185-2-2B 60 PS	185-2-2A 84 PS	185-2-2A 84 PS	255-2-2C 84 PS	255-2-2B 122 PS						112 52	80	
155-2-2 60 PS		185-2-2D 60 PS	185-2-2C 60 PS	185-2-2C 60 PS	185-2-2C 84 PS	255-2-2D 84 PS		255-2-2C 84 PS						105 48.8	75	
	155-2-1A 60 PS		185-2-2D 60 PS	185-2-2D 60 PS	215-1 84 PS	215-1 84 PS	215-1 84 PS	215-1 84 PS	255-1 84 PS					98 45.5	70	
	155-2-2 60 PS	215-1 60 PS	215-1 60 PS	215-1 60 PS	215-1 60 PS				215-1 84 PS	255-1 84 PS	255-1 84 PS	255-1 122 PS	255-1 122 PS	91 42.3	65	
155-2-2A 46 PS	185-1 60 PS	185-1 60 PS	185-1 60 PS	185-1 60 PS	185-1 60 PS					255-1A 84 PS				84 39	60	
185-1 46 PS						185-1 60 PS	215-1A 60 PS	215-1A 60 PS	255-1-1 60 PS		255-1A 84 PS	255-1A 84 PS		77 35.8	55	
185-1-1 46 PS	185-1-1 46 PS	185-1-1 46 PS	185-1-1 46 PS	185-1-1 46 PS	185-1-1 60 PS		215-1B 60 PS	215-1B 60 PS		255-1-1 60 PS				70 32.5	50	
155-1A 35 PS	155-1 46 PS					185-1-1 60 PS	215-1-1 60 PS	215-1-1 60 PS			255-1-1 60 PS			63 29.3	45	
	155-1A 35 PS	215-1-1B 46 PS	215-1-1B 35 PS	215-1-1B 35 PS	215-1-1A 46 PS	215-1-1A 46 PS	255-1-1A 60 PS	255-1-1A 60 PS						56 26	40	
155-1-1 27 PS	185-1-1B 35 PS				215-1-1B 35 PS	215-1-1B 35 PS								49 22.8	35	
215-1-1C 35 PS	215-1-1C 35 PS	215-1-1C 35 PS	215-1-1C 35 PS	215-1-1C 35 PS										42 19.5	30	
2.25	2.4	2.6	2.66	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	100%	Q	
3.375	3.6	3.9	3.99	4.05	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	150%	(m³/min)	

※ 선정표 확인 방법


1) H는 양정(m)이며, Q는 유량(m³/min)입니다. 2) 양정의 상단은 정격양정의 140%, 하단은 65%입니다. 3) 표안의 내용 표기는

펌프 모델
동력(PS)입니다.

입형다단 엔진펌프

XRFE 10 / XRFE 15 / XRFE 20 SERIES

외형도

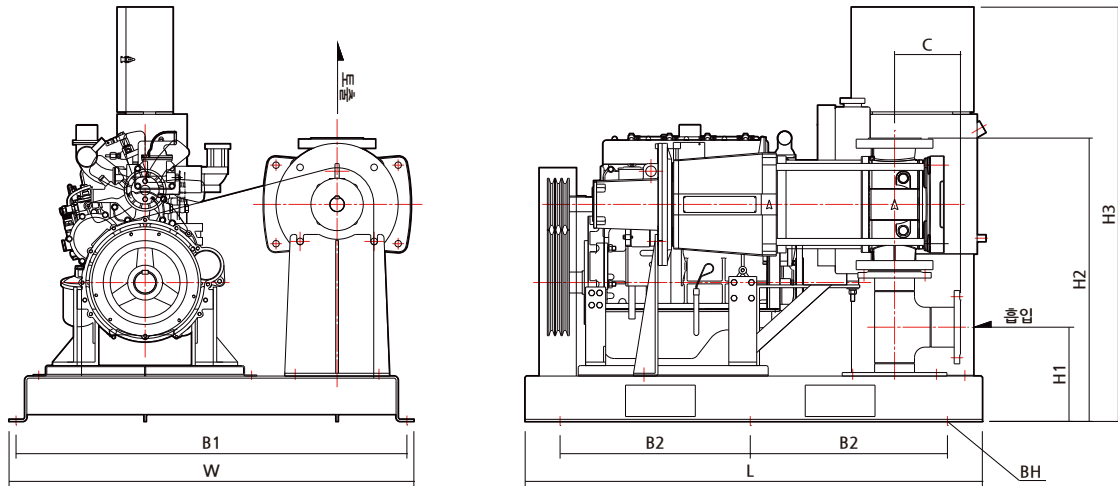

※ 20PS의 경우 베이스플레이트의 양카볼트 지지면(W, B1)이 평면상 90° 회전되어 배치됩니다.

외형치수 및 중량


모델명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 10-3A	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	305
XRFE 10-3	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	305
XRFE 10-4	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	306
XRFE 10-5	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	310
XRFE 10-6	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	312
XRFE 10-7	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	313
XRFE 10-8	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	306
XRFE 10-9	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	307
XRFE 10-10	10PS	DN40	PN16	PN16	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	309
XRFE 10-12	10PS	DN40	PN16	PN25	900	860	1200	500	218	612.5	1137	141	6-Ø18	311
XRFE 15-2	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	300
XRFE 15-3A	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	302
XRFE 15-3	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	302
XRFE 15-4A	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	296
XRFE 15-4	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	296
XRFE 15-5	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	297
XRFE 15-6A	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	306
XRFE 15-6A	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	519
XRFE 15-6	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	519
XRFE 15-7	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	520
XRFE 15-8	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	522
XRFE 15-9	20PS	DN50	PN16	PN25	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	523
XRFE 20-2	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	300
XRFE 20-3A	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	294
XRFE 20-3	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	294
XRFE 20-4B	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	296
XRFE 20-4A	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	296
XRFE 20-4	10PS	DN50	PN16	PN16	900	860	1120	460	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	296
XRFE 20-5	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	517
XRFE 20-6	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	519
XRFE 20-7	20PS	DN50	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	520
XRFE 20-8	20PS	DN50	PN16	PN25	1350	1310	1250	525	230	650.5	1137	147.5	6-Ø18	522

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.

입형다단 엔진펌프 XRFE 32 / XRFE 45 SERIES



▶ 외형도

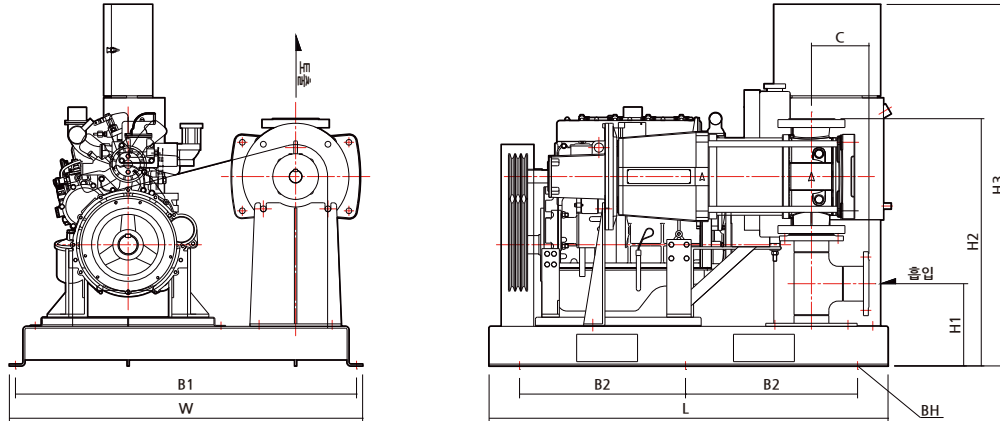

▶ 외형치수 및 중량


※ 20PS의 경우 베이스플레이트의 양카볼트 지지면(W, B1)이 평면상 90° 회전되어 배치됩니다.

모 델 명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 32-2-2A	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	343
XRFE 32-2-2	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	335
XRFE 32-2-1	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	335
XRFE 32-2	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	335
XRFE 32-3-3	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	354
XRFE 32-3-3	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	559
XRFE 32-3-2	10PS	DN65	PN16	PN16	950	910	1200	500	235	688	1137	160	6-Ø18	354
XRFE 32-3-2	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	559
XRFE 32-3-1	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	559
XRFE 32-3	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	559
XRFE 32-4-2	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	563
XRFE 32-4-1	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	563
XRFE 32-4	20PS	DN65	PN16	PN16	1480	1440	1250	525	235	688	1137	160	6-Ø18	563
XRFE 32-4	27PS	DN65	PN16	PN16	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	585
XRFE 32-5-2	27PS	DN65	PN16	PN16	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	588
XRFE 32-5	27PS	DN65	PN16	PN16	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	588
XRFE 32-6-2	27PS	DN65	PN16	PN16	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	591
XRFE 32-6-1	27PS	DN65	PN16	PN16	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	591
XRFE 32-6	27PS	DN65	PN16	PN25	1100	1060	1370	585	235	688	1187	160	6-Ø18	591
XRFE 45-1	10PS	DN80	PN16	PN16	950	910	1200	500	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	350
XRFE 45-2-2C	10PS	DN80	PN16	PN16	950	910	1200	500	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	365
XRFE 45-2-2B	20PS	DN80	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	565
XRFE 45-2-2A	10PS	DN80	PN16	PN16	950	910	1200	500	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	365
XRFE 45-2-2A	20PS	DN80	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	565
XRFE 45-2-2	20PS	DN80	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	565
XRFE 45-2	20PS	DN80	PN16	PN16	1350	1310	1250	525	270	777.5	1137	189.5	6-Ø18	565
XRFE 45-3-3A	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	614
XRFE 45-3-3	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	614
XRFE 45-3-2	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	614
XRFE 45-3-1	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	614
XRFE 45-3	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	614
XRFE 45-4-4A	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	622
XRFE 45-4-3	27PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	622
XRFE 45-4-3	35PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	635
XRFE 45-4-2	35PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	635
XRFE 45-4	35PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	635
XRFE 45-5-3	35PS	DN80	PN16	PN16	1180	1140	1550	675	270	777.5	1187	189.5	6-Ø18	640

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.

입형다단 엔진펌프 XRFE 64 / XRFE 95 SERIES

▶ 외형도

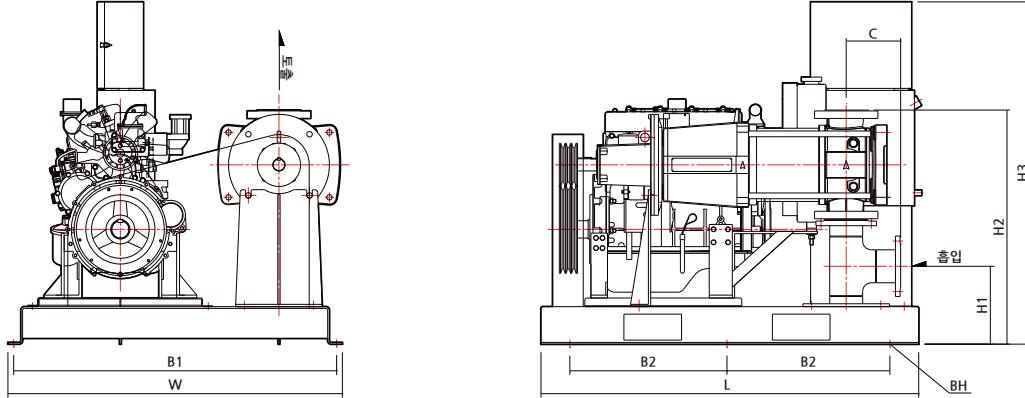

▶ 외형치수 및 중량

※ 20PS의 경우 베이스플레이트의 양카볼트 지지면(W, B1)이 평면상 90° 회전되어 배치됩니다.


모델명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 64-1A	10PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1137	189	6-Ø18	407
XRFE 64-1	10PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1137	189	6-Ø18	407
XRFE 64-1	20PS	DN100	PN16	PN16	1220	1180	1350	575	270	797	1137	189	6-Ø18	570
XRFE 64-2-2B	20PS	DN100	PN16	PN16	1220	1180	1350	575	270	797	1137	189	6-Ø18	574
XRFE 64-2-2A	20PS	DN100	PN16	PN16	1220	1180	1350	575	270	797	1137	189	6-Ø18	574
XRFE 64-2-2	20PS	DN100	PN16	PN16	1220	1180	1350	575	270	797	1137	189	6-Ø18	574
XRFE 64-2-2	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	615
XRFE 64-2-1	20PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	574
XRFE 64-2-1	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	615
XRFE 64-2	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	615
XRFE 64-3-3	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	623
XRFE 64-3-3	35PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	636
XRFE 64-3-2	35PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	636
XRFE 64-3-1	35PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	636
XRFE 64-3	35PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	797	1187	189	6-Ø18	636
XRFE 64-3	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1650	725	270	797	1187	189	6-Ø18	779
XRFE 64-4-2	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1650	725	270	797	1187	189	6-Ø18	782
XRFE 64-4-1A	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1650	725	270	797	1187	189	6-Ø18	782
XRFE 64-4-1	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1650	725	270	797	1187	189	6-Ø18	782
XRFE 64-4	46PS	DN100	PN16	PN25	1270	1230	1650	725	270	797	1187	189	6-Ø18	782
XRFE 95-1A	20PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1350	575	270	812	1137	189	6-Ø18	603
XRFE 95-1	20PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1350	575	270	812	1137	189	6-Ø18	603
XRFE 95-2-2B	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	812	1187	189	6-Ø18	644
XRFE 95-2-2A	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	812	1187	189	6-Ø18	644
XRFE 95-2-2	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	812	1187	189	6-Ø18	644
XRFE 95-2-1A	27PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	812	1187	189	6-Ø18	644
XRFE 95-2-1	35PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1400	600	270	812	1187	189	6-Ø18	657
XRFE 95-2	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	806
XRFE 95-3-2	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	820
XRFE 95-3-1A	60PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	834
XRFE 95-3-1	46PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	820
XRFE 95-3-1	60PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	834
XRFE 95-3A	60PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	834
XRFE 95-3	60PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	834
XRFE 95-4-2	60PS	DN100	PN16	PN16	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	841
XRFE 95-4-1	60PS	DN100	PN16	PN25	1270	1230	1700	750	270	812	1187	189	6-Ø18	866
XRFE 95-4-1	84PS	DN100	PN16	PN25	1270	1230	1700	750	270	812	1677	189	6-Ø18	956

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.

입형다단 엔진펌프 XRFE 125 / XRFE 155 SERIES



외형도

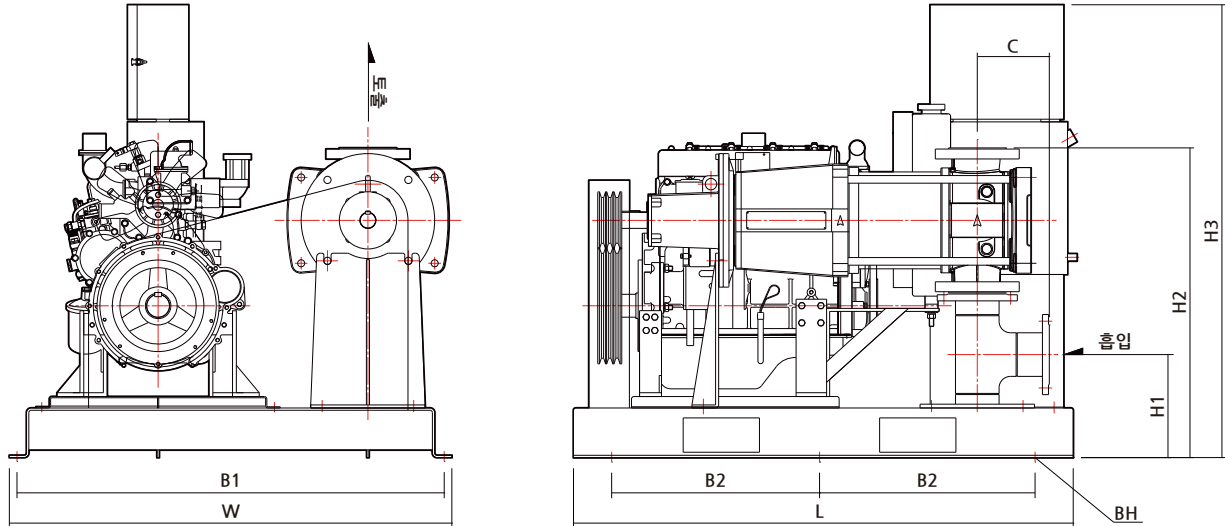

※ 20PS의 경우 베이스플레이트의 양카볼트 지지면(W, B1)이 평면상 90° 회전되어 배치됩니다.


외형치수 및 중량

모델명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 125-1-1A	20PS	DN150	PN16	PN16	1350	1310	1450	625	334.5	1019.5	1161.5	297	6-Ø18	785
XRFE 125-1A	27PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	871
XRFE 125-1	27PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	871
XRFE 125-2-2B	27PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	896
XRFE 125-2-2A	35PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	909
XRFE 125-2-1A	35PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	926
XRFE 125-2-1	46PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1045
XRFE 125-2	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1059
XRFE 125-3-3	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1102
XRFE 125-3-2	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1090
XRFE 125-3-1	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1090
XRFE 125-3	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1194
XRFE 125-4-3	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1222
XRFE 125-4	84PS	DN150	PN16	PN25	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1222
XRFE 155-1-1A	27PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	871
XRFE 155-1-1	27PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	871
XRFE 155-1A	35PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	884
XRFE 155-1	35PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	901
XRFE 155-1	46PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1031
XRFE 155-2-2B	46PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1045
XRFE 155-2-2A	46PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1045
XRFE 155-2-2	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1059
XRFE 155-2-1A	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1047
XRFE 155-2-1	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1047
XRFE 155-2A	60PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1213	297	6-Ø18	1047
XRFE 155-2A	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1139
XRFE 155-2	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1151
XRFE 155-3-3	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1194
XRFE 155-3-2	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1194
XRFE 155-3-1	84PS	DN150	PN16	PN16	1400	1360	1750	775	336	1021	1703	297	6-Ø18	1194
XRFE 155-3	122PS	DN150	PN16	PN16	1800	1760	1650	725	336	1021	1703	297	6-Ø18	1432

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.

입형다단 엔진펌프 XRFE 185 / XRFE 215 SERIES

외형도

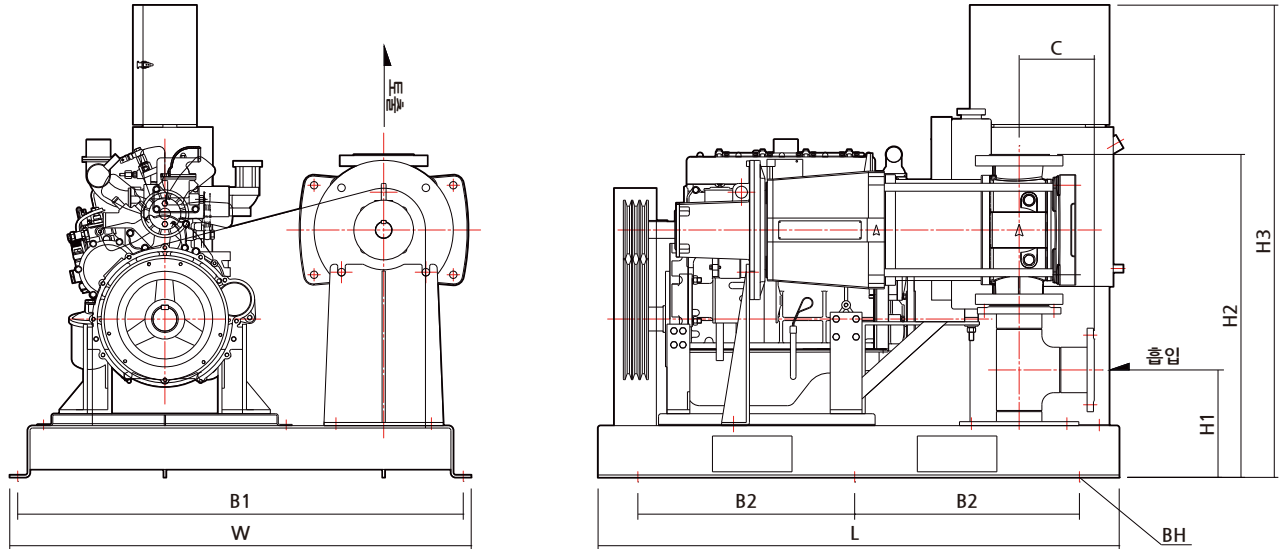


외형치수 및 중량

모델명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 185-1-1C	27PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	975
XRFE 185-1-1B	35PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1003
XRFE 185-1-1	46PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1122
XRFE 185-1-1	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1135
XRFE 185-1	46PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1122
XRFE 185-1	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1135
XRFE 185-2-2D	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1180
XRFE 185-2-2C	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1180
XRFE 185-2-2C	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1269
XRFE 185-2-2B	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1212
XRFE 185-2-2A	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 185-2-2	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 185-2-1	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 185-2-1	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 185-2	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 185-3-3A	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1601
XRFE 185-3-3	122PS	DN200	PN16	PN25	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1601
XRFE 215-1-1C	35PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1003
XRFE 215-1-1B	35PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1003
XRFE 215-1-1B	46PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1122
XRFE 215-1-1A	46PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1122
XRFE 215-1-1	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1127
XRFE 215-1B	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1127
XRFE 215-1A	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1127
XRFE 215-1	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1158
XRFE 215-1	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1246
XRFE 215-2-2	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 215-2-1A	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 215-2-1	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 215-2	170PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1618
XRFE 215-3-2A	170PS	DN200	PN16	PN25	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1629

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.

▶ 외형도

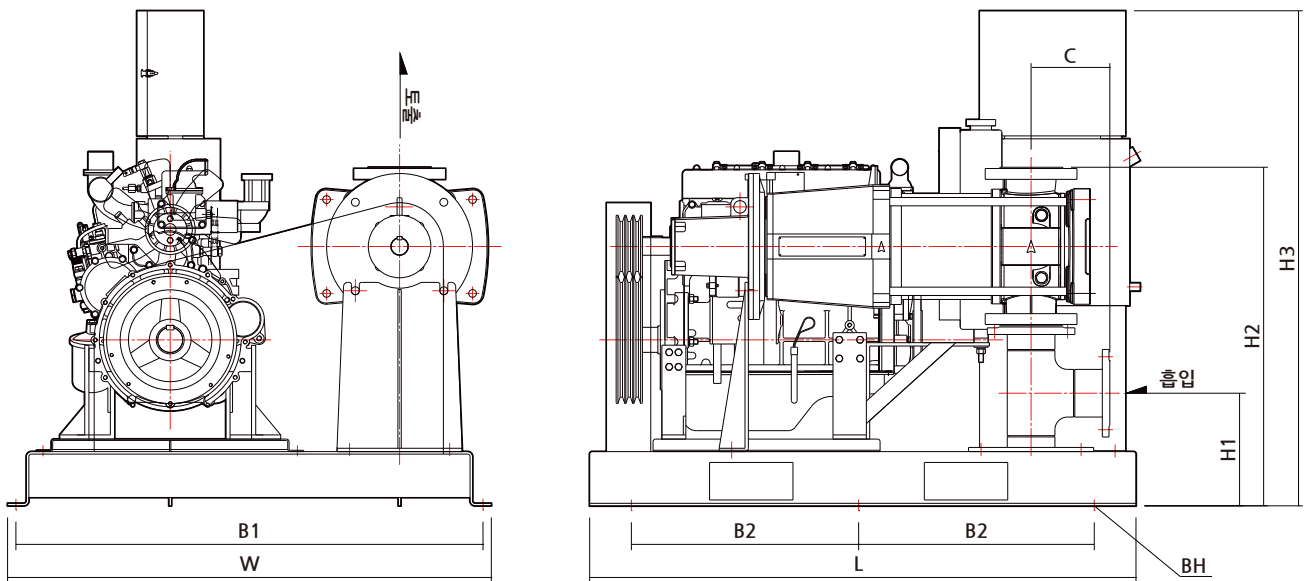

▶ 외형치수 및 중량

모 델 명	동력	흡입/토출 구경	압력등급		외형치수(mm)									중량 (kg)
			흡입	토출	W	B1	L	B2	H1	H2	H3	C	BH	
XRFE 255-1-1A	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1127
XRFE 255-1-1	60PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1213	332	6-Ø18	1127
XRFE 255-1A	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1246
XRFE 255-1	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1246
XRFE 255-1	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1536
XRFE 255-2-2D	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 255-2-2C	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 255-2-2B	84PS	DN200	PN16	PN16	1500	1460	1730	765	376	1226	1703	332	6-Ø18	1300
XRFE 255-2-2B	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 255-2-2A	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 255-2-2	122PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1590
XRFE 255-2-1	170PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1618
XRFE 255-2A	170PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1618
XRFE 255-2	170PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1618
XRFE 255-2	183PS	DN200	PN16	PN16	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1618
XRFE 255-3-3	183PS	DN200	PN16	PN25	1950	1910	1900	850	376	1226	1703	332	6-Ø18	1629
XRFE 255-3-2	204PS	DN200	PN16	PN25	2120	2080	1750	775	376	1226	1703	332	6-Ø18	1724

※상기 명시되지 않은 모델은 본사 문의 바랍니다.



Better pump solution than now.

주식회사 두크

글로벌 비즈니스 센터

경기도 군포시 엘에스로 162(금정동 1-50) 우리타워 2~4층
TEL.: 031)831-1200(代) FAX.: 031)831-1240

화성공장

경기도 화성시 장안면 화곡로 332 (사곡리 295)
TEL.: 031)831-1200(代) FAX.: 031)831-1260

A/S 고객센터

1588-5993

홈페이지

www.doochpump.com