

형식표시

JQ 550 M

입력전원 사양

M 표기시 : 단상 220V, 60Hz

M 미표기시 : 삼상 220/380V, 60Hz

정격출력 (W)

펌프 모델명

JQ : 인버터 자흡식 펌프 (JQ-Drive 장착)






JPA : 자동 자흡식 펌프 (압력 스위치 장착)

DHJ : 일반 자흡식 펌프


제품의 특징점

- 접액부가 **스테인리스 재질**로 녹물 방지
- 자흡 능력을 보유한 급수 펌프
- 간편한 설치
- 컴팩트한 디자인
- **인버터 제어**로 전력비 절감 (JQ 550M/JQ 1100M)
- 압력 스위치 장착으로 정압운전 (JPA 550M/JPA 1100M)
- **벤츄리 구조개선**을 통해 기존 제품 대비 **50% 이상** 자흡시간 단축 (자흡높이 8m 기준)

제품의 용도

-  일반 가정 및 전원주택, 별장 급수용
-  비닐하우스 및 온실
-  원예 시설 및 정원
-  농수용
-  용수 이송등 공업용


주요부품 재질

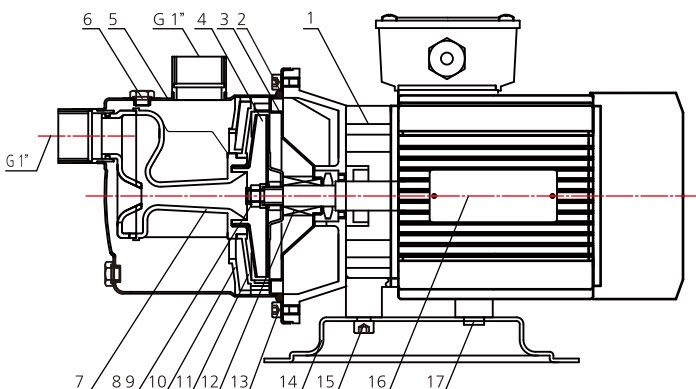


NO.	부품명	재질	AISI/ASTM
1	모터	-	-
2	O 링	EPDM	
3	씰하우징	스테인리스 스틸	AISI304
4	임펠러	스테인리스 스틸	AISI304
5	흡·토출 케이싱	스테인리스 스틸	AISI304
6	육각볼트	스테인리스 스틸	AISI304
7	벤츄리	PPO	
8	와셔	스테인리스 스틸	AISI304
9	나일론 너트	스테인리스 스틸	AISI304
10	디퓨저 커버	PPO	
11	디퓨저	PPO	
12	메카니컬 씰	SIC/CARBON/VITON	
13	육각렌치 볼트	스테인리스 스틸	AISI304
14	베이스	S45C	A570
15	육각렌치 볼트	스테인리스 스틸	AISI304
16	명판	스테인리스 스틸	AISI304
17	서포트	NBR	

JQ 인버터 자흡식 펌프의 특징

- 접액부가 **스테인리스 재질**로 녹물 방지
- 자흡 능력을 보유한 자동급수 펌프
- 설치 및 운전 조작이 간편
- **인버터 제어**로 **정밀한 압력 제어** 및 **전력비 절감** (JQ-Drive 장착)
- 컴팩트하고 세련된 디자인
- **벤츄리 구조개선**을 통해 기존 제품 대비 **50% 이상 자흡시간 단축** (자흡높이 8m 기준)

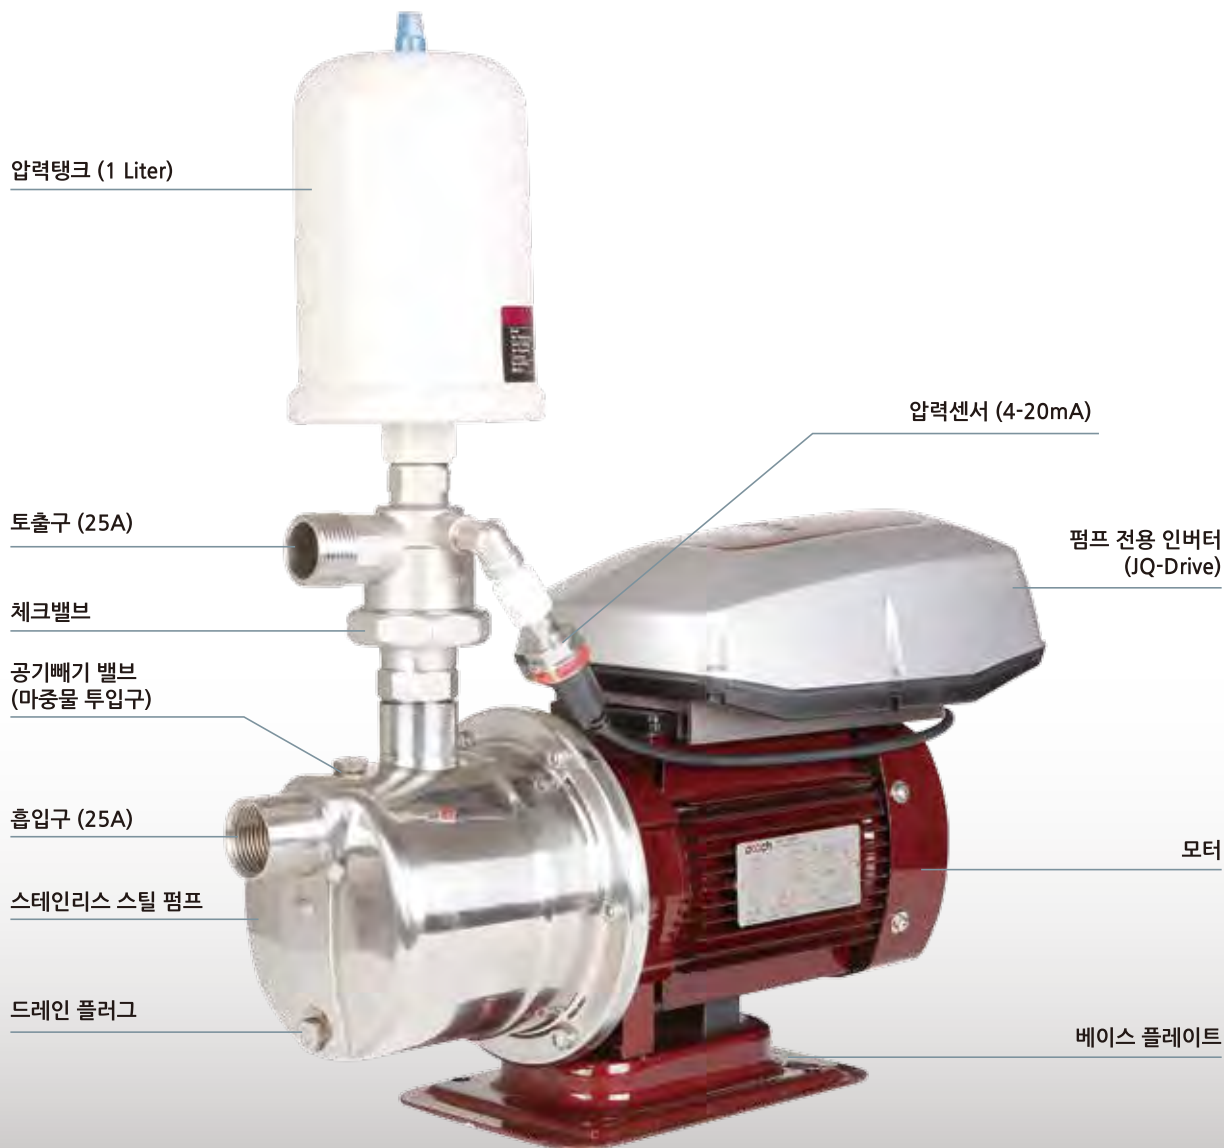

성능 곡선도

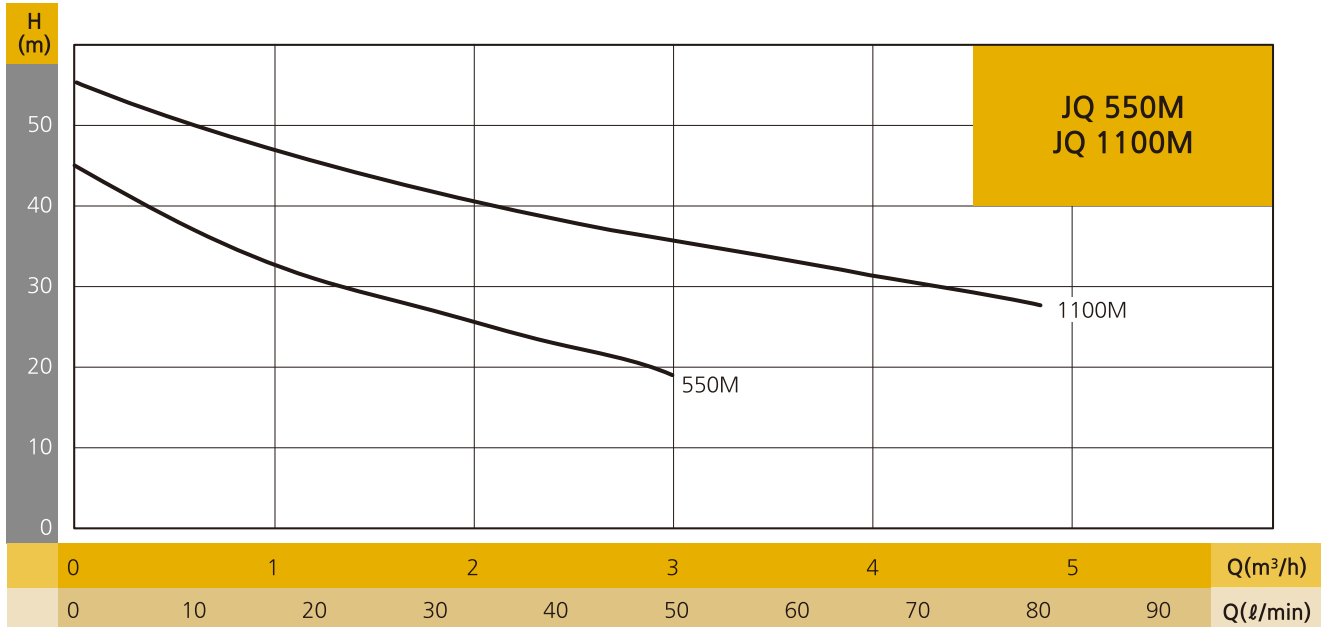

제품의 특성표

모 델	출력(W)	입력전원	출력전원	구경(mm)		제어방식
				흡입	토출	
JQ 550M	550	단상 220V, 60Hz	삼상 220V, 60Hz	25	25	인버터 제어
JQ 1100M	1100	단상 220V, 60Hz	삼상 220V, 60Hz	25	25	인버터 제어

외형치수

